



Ihr Partner für Inspektionen und Sanierungen im Brückenbau

Wir lösen Ihr Zugangsproblem.

www.habegger-transporte.ch

HABEGGER

Ihr Partner für Inspektionen und Sanierungen im Brückenbau

Alle Details im Überblick.

MBI 160

- Horizontaler Arbeitsbereich der teleskopisch ausfahrbaren Plattform bis maximal 16 m und mit der Verlängerungsplattform sogar 18 m!
- Die Plattform mit einem Drehbereich von 180° und einer Belastbarkeit von bis zu 800 kg bietet genügend Arbeitsplatz für mehrere Personen.
- Generator 27 kVA für den hydraulischen Antrieb und die Stromversorgung auf der Plattform.
- Automatische Lenkung, die den Anhänger entlang der Leitplanke führt.
- Auf- und Abbau beidseitig standardmässig ohne Fremdhilfe. Funkfernsteuerung mit 2 Bedienpulten für den Auf- und Abbau sowie die Einsatzfunktionen.

MBI 70

- Horizontaler Arbeitsbereich der teleskopisch ausfahrbaren Plattform bis maximal 8 m.
- Die Plattform mit einem Drehbereich von 180° und einer Belastbarkeit von bis zu 400 kg bietet genügend Arbeitsplatz für mehrere Personen.
- Manuelle Lenkung, die den Anhänger entlang der Leitplanke führt.
- Auf- und Abbau beidseitig standardmässig ohne Fremdhilfe. Funkfernsteuerung mit 2 Bedienpulten für den Auf- und Abbau sowie die Einsatzfunktionen.

Unsere Moog-Geräte überzeugen durch

- funktionales Design
- hohe Effizienz und Wirtschaftlichkeit
- Bedienerfreundlichkeit dank einfachster Handhabung
- flexible Bauformen, die zum Beispiel auch das Überbrücken von Hindernissen wie Lärmschutzwänden ermöglichen
- minimale Behinderung des Strassenverkehrs
- geringe Auf- und Abbauezeiten von nur wenigen Minuten
- Einhaltung strenger Sicherheitsvorschriften der europäischen (CE) und amerikanischen (ANSI) Normen sowie jener vieler Länder

Ihr Partner für Inspektionen und Sanierungen im Brückenbau

Brückenuntersichtgerät MBI 160




MBI 160 | Technische Daten

Max. Horizontale Reichweite	18,00 m
Max. Absenktiefe	10,50 m
Stegbreite	1,70 m
Platzbedarf auf Brücke	auf Anfrage
Max. Belastung Steg (kg)	800 kg
Max. Belastung Telesteg (kg)	400 kg
Drehbereich	180°
Max. Übergriff Gehweg	3,10 m
Max. Übergriff Schallschutzwand	4,20 m

Transportabmessungen

Gesamtlänge	13,0 m
Gesamtbreite	2,55 m
Gesamthöhe	4,00 m
Gesamtgewicht	35'000 kg

Der Betrieb ist bis zu einer Windgeschwindigkeit von 12,5 m/sec. zulässig.

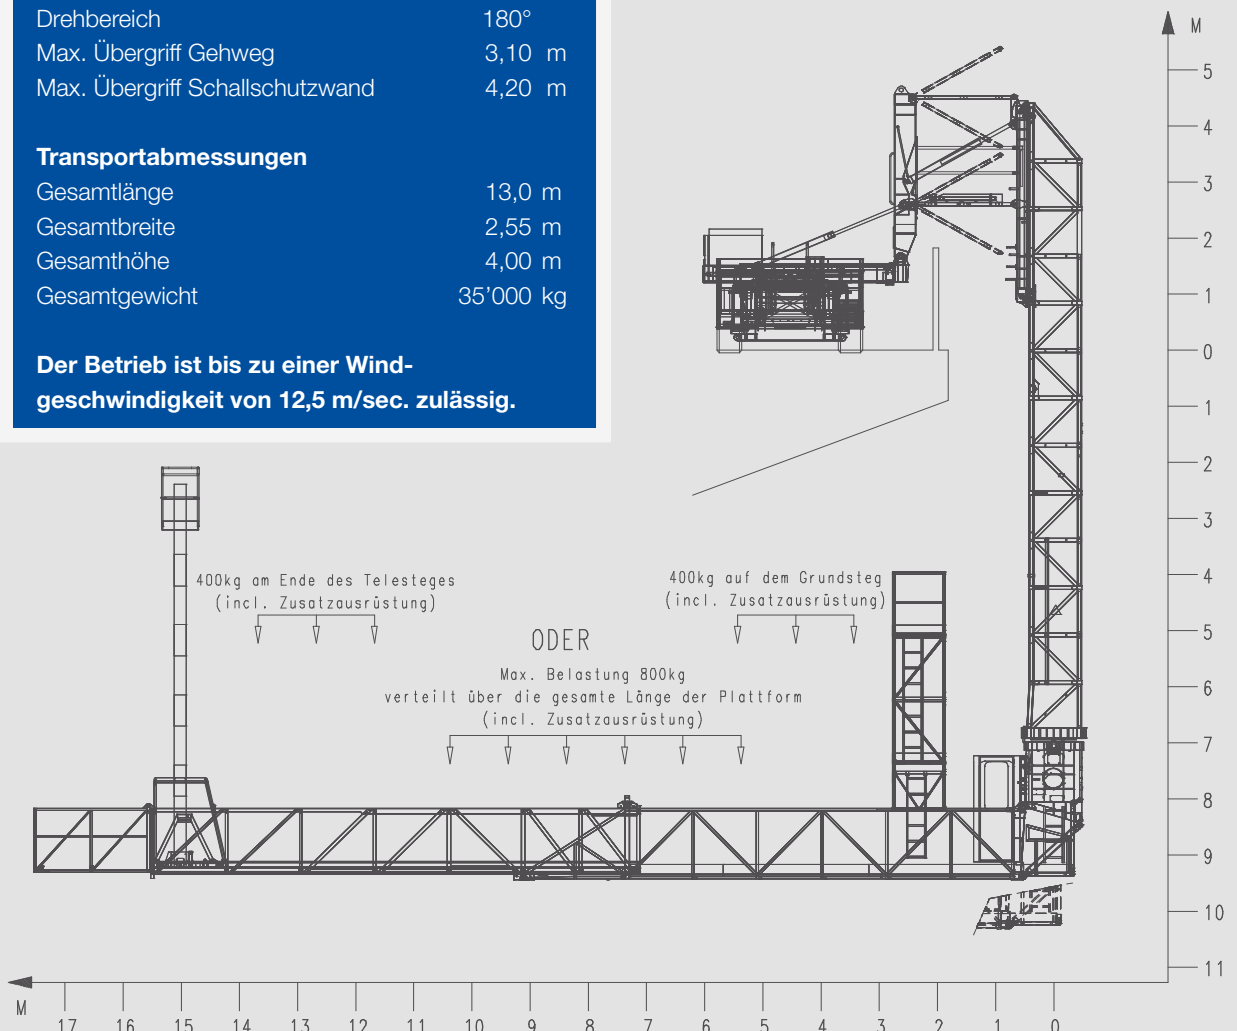

Teleskopdrerahmen ermöglicht einen Gehwegübergriff von 4,2 m

Heberahmen mit 4 Zylindern ermöglicht das Anheben des kompletten Drehrahmens sowie eines Schallschutzwandübergriffs von 4,5 m

Weitere Details

Das Gerät ist mit einem Längsausgleich ausgestattet und somit selbst auf Brücken mit 11% Längsneigung einsetzbar. Um eine horizontale Reichweite von 18 m zu erlangen, ist das Gerät mit einer 2 m langen Zusatzplattform ausgestattet, die bei Bedarf am Telesteg befestigt werden kann. Auf der Plattform ist die Aufstellung von zwei Arbeitsgeräten mit je 2 m Standhöhe möglich. Diese sind zusammensteckbar und werden beim Transport bequem im Grundsteg beziehungsweise auf dem Chassis verstaut. Das Gerät ist mit einem Kompressor mit einer Leistung von 1'800 l/min. sowie Nachtbeleuchtung ausgerüstet.



Der Hydraulikkran «Hiab» ermöglicht das Heben von Zubehör, Werkzeugen und Material von der Brücke auf die Plattform.



Der hydraulische Arbeitslift «Alplift» mit einer Standhöhe von 6 m kann im Telesteg frei bewegt werden.



Für jede Herausforderung das richtige Gerät

Neues Brückenuntersichtgerät MBI 70






MBI 70 | Technische Daten

Max. Horizontale Reichweite	8,00 m
Max. Absenktiefe	6,00 m
Stegbreite	1,00 m
Platzbedarf auf Brücke	2,70 m
Max. Belastung Steg (kg)	400 kg
Max. Belastung Telesteg (kg)	200 kg
Drehbereich	180°
Max. Übergriff Gehweg	1,50 m
Max. Übergriff Schallschutzwand	2,00 m

Transportabmessungen

Gesamtlänge	9,30 m
Gesamtbreite	2,35 m
Gesamthöhe	3,90 m
Gesamtgewicht	3'500 kg

Der Betrieb ist bis zu einer Windgeschwindigkeit von 12 m/sec. zulässig.

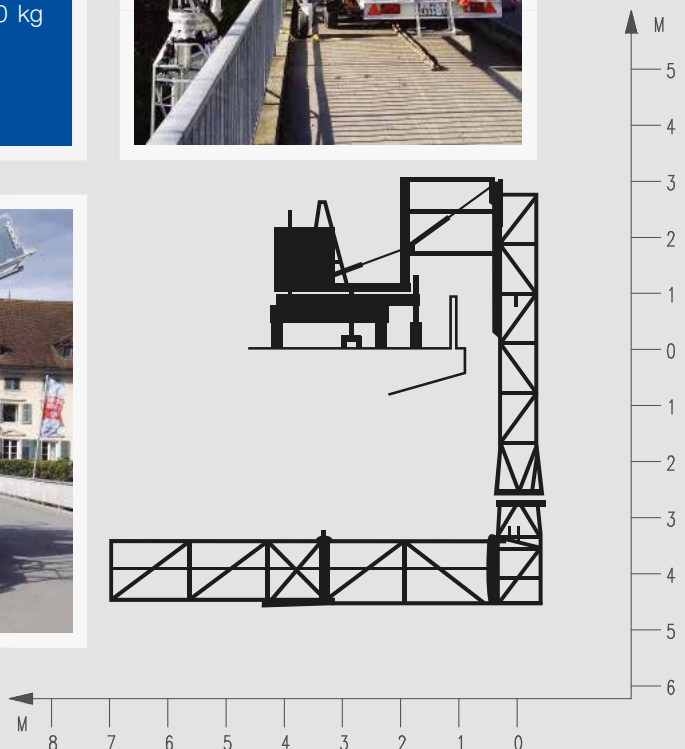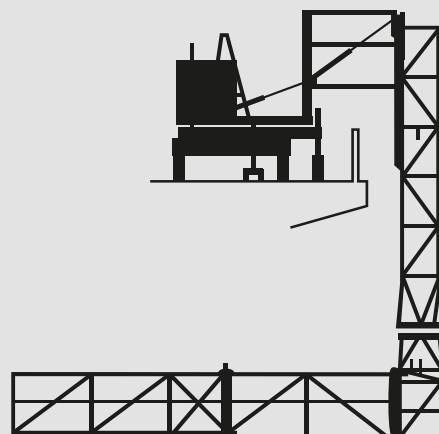



Die Crew von Habegger-Transporte AG ist gerne für Sie im Einsatz
Unkompliziert und kompetent.

Habegger-Transporte AG

Bernstrasse 283
CH-4852 Rothrist

Telefon 062 794 22 22
Telefax 062 794 13 44
info@habegger-transporte.ch

www.habegger-transporte.ch

HABEGGER